




CANALETTA GRIGLIATA CON POZZETTO



CANALETTA A FESSURA CON POZZETTO A SCARICO VERTICALE

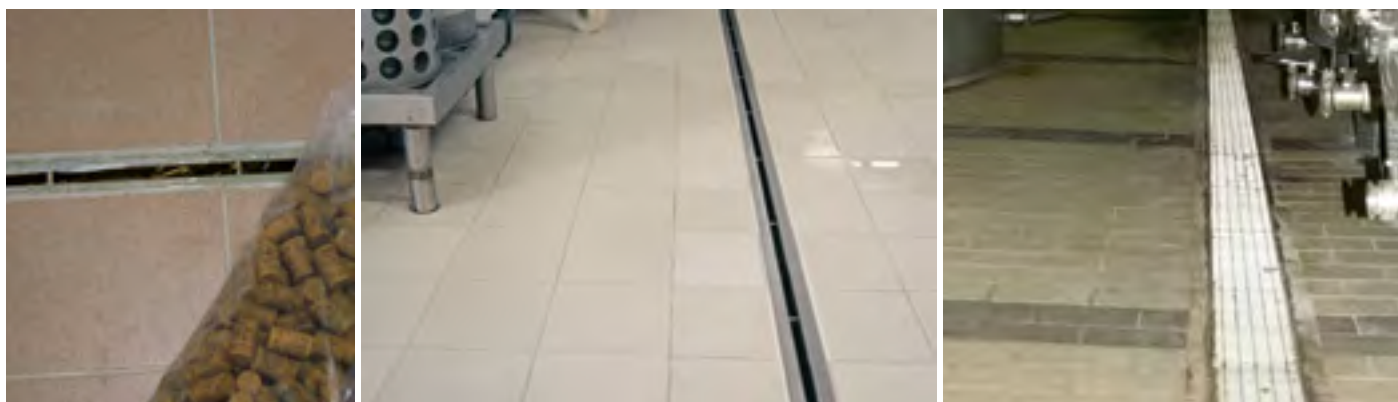

POZZETTI SINGOLI DISPONIBILI IN VARIE DIMENSIONI E CARATTERISTICHE



SIGILLO D'ISPEZIONE



*



*




**

* Pozzetto di drenaggio: posa non corretta


** Pozzetto di drenaggio: posa corretta con quartabuono

STRUTTURA DI UN PAVIMENTO ANTIACIDO SU SOLAIO

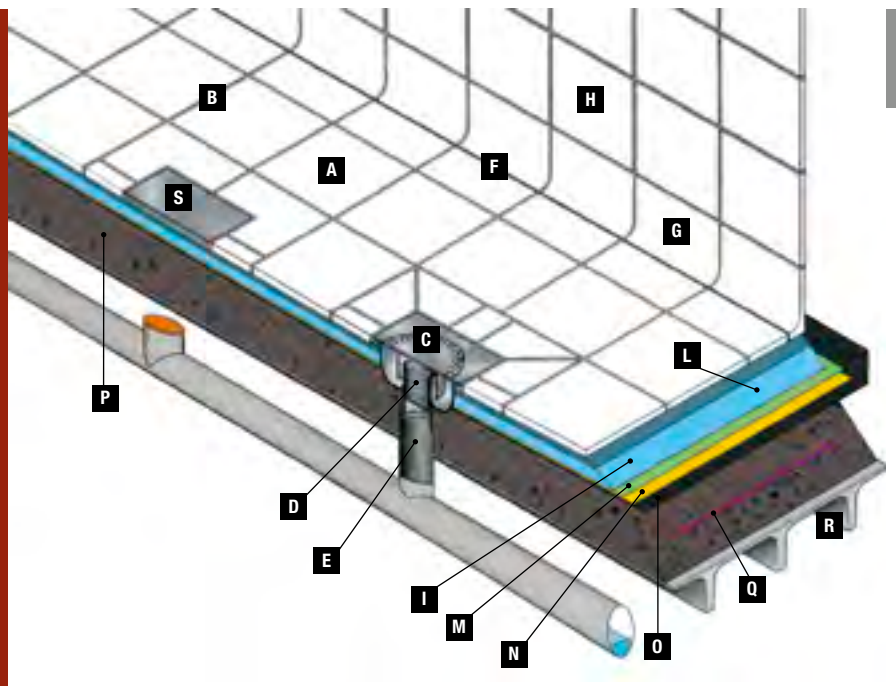

- A. Pavimento in gres porcellanato antiacido
- B. Resina epossidica
- C. Pozzetto di scarico inox
- D. Collettore di scarico
- E. Foro passante per tubazioni di scarico
- F. Giunto di dilatazione
- G. ZTR Cipa Gres SPA
- H. Rivestimento gres porcellanato Cipa Gres SPA
- I. Adesivo di posa
- L. Massetto di posa
- M. Telo
- N. Strato di TNT
- O. Impermeabilizzazione
- P. Getto integrativo del solaio prefabbricato
- Q. Rete elettrosaldata
- R. Solaio prefabbricato
- S. Telaio e controtelaio rinforzato per ispezione

STRUTTURA DI UN PAVIMENTO ANTIACIDO SU MASSICIATA

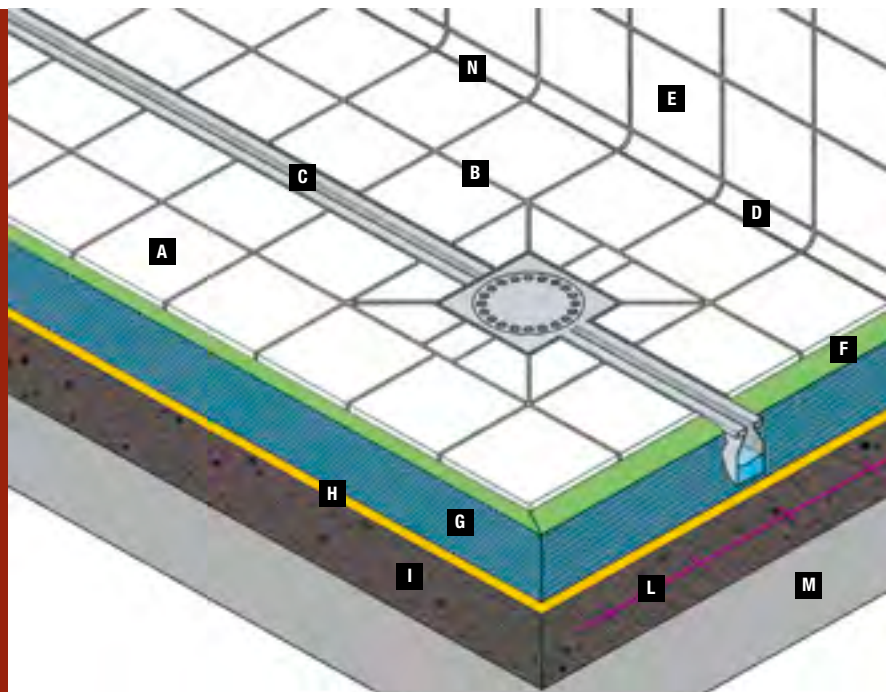

- A. Gres porcellanato antiacido
- B. Resina epossidica
- C. Canaletta di scarico a fessura inox
- D. Canaletta Cipa Gres SPA
- E. Rivestimento in gres porcellanato
- F. Maltina o collante di posa
- G. Massetto di posa (sp. min. 8 cm), armato con fibre sintetiche macrostrutturali
- H. Telo di polietilene o TNT
- I. Supporto in CLS armato secondo indicazioni della DD.LL.
- L. Rete elettrosaldata
- M. Massicciata
- N. Giunto di dilatazione